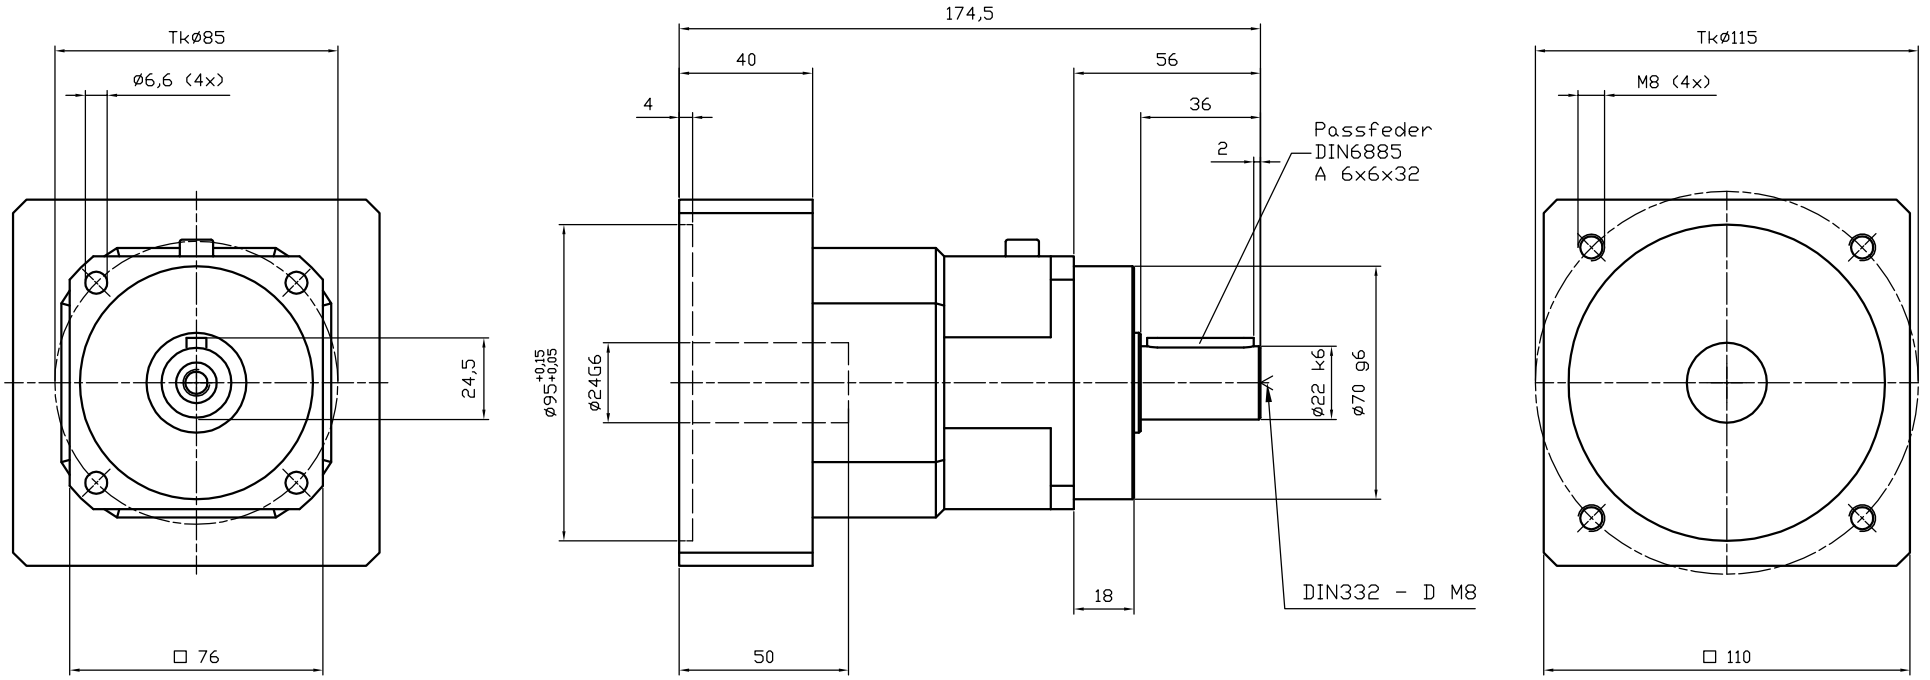

Abtriebswellenlagerung: Kegelrollenlager

- max. zulässige Radialkraft: 4200N bei n2=100 1/min Lh > 10.000h
- max. zulässige Axialkraft: 3800N bei n2=100 1/min Lh > 10.000h
- bezogen auf Wellenmitte bei Temp. = 30°C

geradeverzahntes Planetengetriebe
Verdrehspiel: ≤ 3 / 5 arcmin bezogen auf die Abtriebswelle
Verdrehsteifigkeit: 13 Nm/arcmin
Lebensdauer: > 30.000h
Wirkungsgrad: bei Nennlast 96% (übersetzungsabhängig)
Schmierung: Lebensdauerschmierung
Laufgeräusch: ≤ 62 dbA (in 1m Abstand bei n1=3000 1/min)
Dauerabtriebsdrehmoment bei n1 = 3000 1/min

i =	3	4 / 5 / 7	10
Nenndrehmoment am Abtrieb [Nm]	39	65	40
max. Beschleunigungsmoment [Nm]	80	120	94
NOT-AUS Moment [Nm]	200	240	200

zulässige mittlere Drehzahl: 4500 1/min
max. Drehzahl: 6000 1/min (zul. Betriebstemp. muss beachtet werden)
Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C
Motoranbau: M2 (gelagertes Antriebsritzel)

- Anzugsmoment der Klemmschraube: 35 Nm

Betriebsart: S1
Betriebsfaktor: cB1
Schutzart IP 65

Montageanleitung beachten
Änderungen vorbehalten

Verwendungsbereich				Allgemeintoleranzen ISO 2768-mH		Kanten ISO 13715	Maßstab	(Gewicht)
							(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
					Datum	Name	ESP 75/1 24x50	
				Bearb.	16.06.13	BITZER		
				Gepr.				
				Norm				
				Tolerierung ISO 8015			Z95 Tk115 4xM8 Vk110	
				Eisele Antriebstechnik			DS0750412-1	Blatt 1 / 1 Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung:			Ersatz für:	Ersatz durch: