

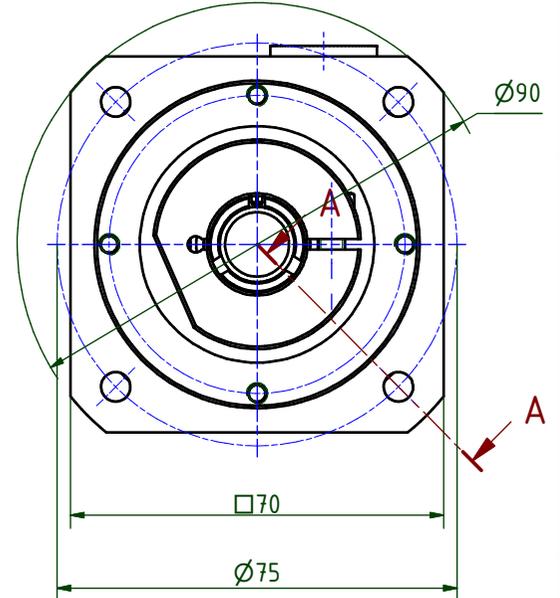
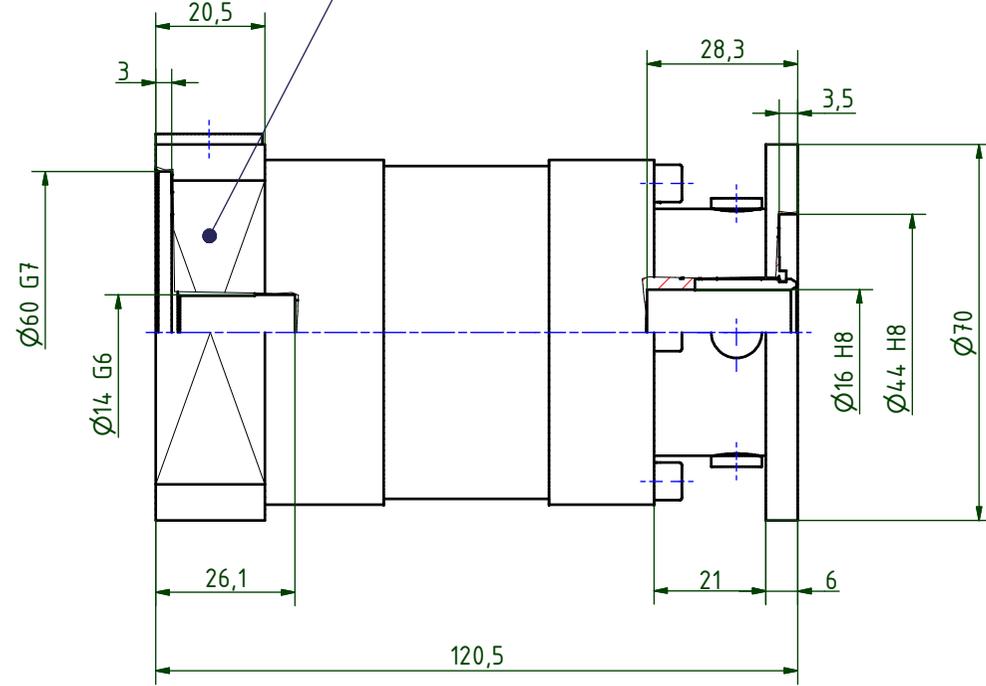
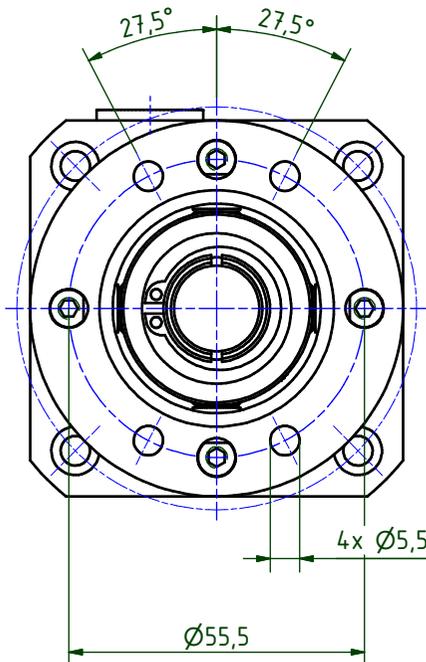


40640444 / P064M039  
 ZØ60G7-TkØ75-4xØ5,5-Vk70

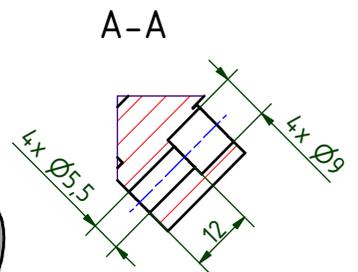

i =	12	16	20	25	35	40	50	70	100
Nenn Drehmoment am Abtrieb (Nm)	36	42	42	44	44	42	44	42	18
max. Beschleunigungsmoment (Nm)	45	52	52	55	55	52	55	52	28

Abtriebswellenlagerung: Rillenkugellager 2RS  
 geradeverzahntes Planetengetriebe  
 Verdrehspiel bezogen auf die Abtriebswelle: ≤ 14 arcmin  
 Lebensdauer: > 30.000h  
 Wirkungsgrad: bei Nennlast 92% (übersetzungsabhängig)  
 Schmierung: Lebensdauerschmierung  
 Dauerabtriebsdrehmoment bei n1 = 3.000 1/min  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C  
 Motoranbau: M2 (gelagertes Antriebsritzel)  
 • Anzugsmoment der Klemmschraube: 6Nm  
 Betriebsart: S1  
 Betriebsfaktor: cB1  
 Schutzart: IP54

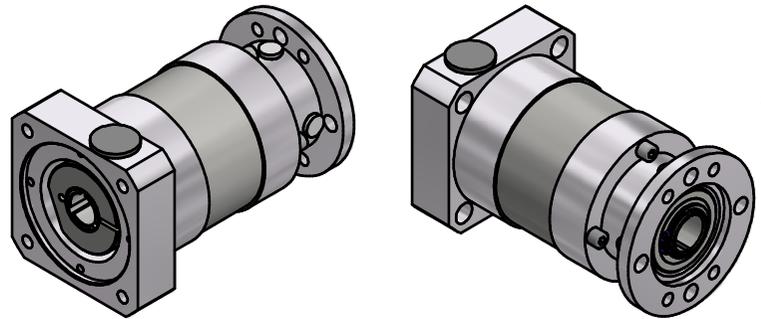

Montageanleitung beachten  
 Änderungen vorbehalten

		Allgemein-toleranzen	Kanten ISO	Maßstab 1 : 1	(Gewicht)
		ISO 2768-mK	13715	Werkstoff, Halbzeug	Allgemein
Verwendungsbereich		Datum	Name	Rohteil-Nr.	Modell- oder Gesenk-Nr.
		Erst. 20.04.2022	Kanz	EPL-H64/2	
		Bearb. 20.04.2022	Kanz		
		Freig.			
		Kd-Fr.			
				40060954-2-E14-K-M444	
Zust.	Änderungen			Datum	Name
					A3