


i =	12	16	20	25	35	40	50	70	100
Nenn Drehmoment am Abtrieb (Nm)	165	165	165	165	165	165	165	165	165
max. Beschleunigungsmoment (Nm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180

Abtriebswellenlagerung: Rillenkugellager 2RS  
 geradverzahntes Planetengetriebe  
 Verdrehspiel bezogen auf die Abtriebswelle: ≤ 12 arcmin  
 Lebensdauer: > 30.000h  
 Wirkungsgrad: bei Nennlast 92% (übersetzungsabhängig)  
 Schmierung: Lebensdauerschmierung  
 Dauerabtriebsdrehmoment bei n1 = 3.000 1/min  
 Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C  
 Motoranbau: M2 (gelagertes Antriebsritzel)  
 • Anzugsmoment der Klemmschraube: 20Nm  
 Betriebsart: S1  
 Betriebsfaktor: cB1  
 Schutzart: IP54

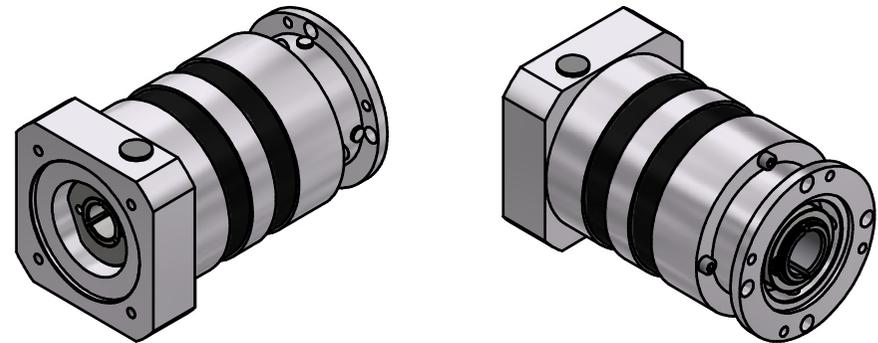

Montageanleitung beachten  
Änderungen vorbehalten

		Allgemeintoleranzen	Kanten ISO	Maßstab 1 : 2	(Gewicht)
		ISO 2768-mK	13715	Werkstoff, Halbzeug	Allgemein
Verwendungsbereich		Datum	Name	Rohteil-Nr.	
		Erst.	11.05.2022	Kanz	
		Bearb.	23.05.2022	Kanz	
		Freig.			
		Kd-Fr.			
				EPL-H118/2	
				40110318-2-E24-K-M434	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ursprung	A3